




„Bali“ 3 x 3 Meter


Aufbauanleitung

Aufbau :


(Bauen Sie den Pavillon zu viert auf)

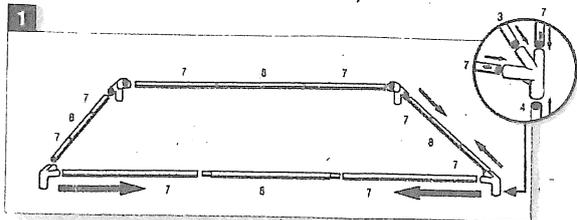


Als erstes setzen Sie die Dachkonstruktion zusammen. Benutzen Sie dazu zunächst die Kunststoffeckverbindungen sowie die Metallrohre Nr. 7 und Nr. 8. (Reihenfolge siehe Abbildung 1)

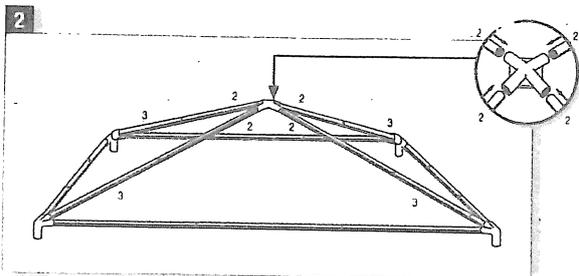


Nun verbinden Sie die Rohre für das Dach (siehe Abbildung Nr. 2) in der Reihenfolge Nr. 2 und Nr. 3 und stecken diese in das Kunststoffskelett und dann in die Eckverbindung.

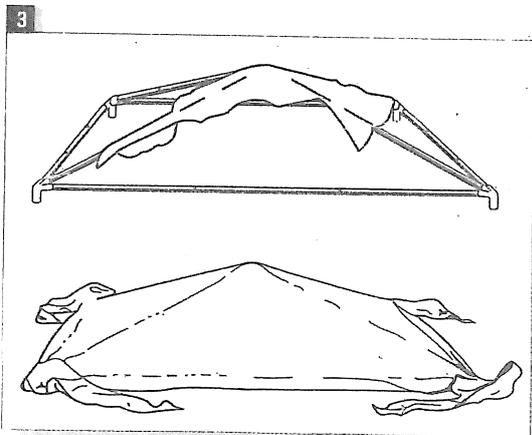

Ziehen Sie die Dachfolie über die Dachkonstruktion und über die Eckverbindungen.

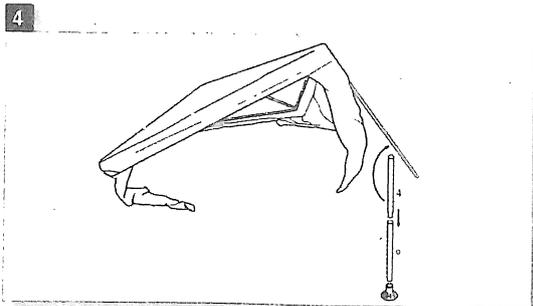

Stecken Sie die Stützsteller auf die Rohre Nr. 6. Verbinden Sie dann die Rohre Nr. 4 und Nr. 6 miteinander und stecken diese in die Eckverbindungen.

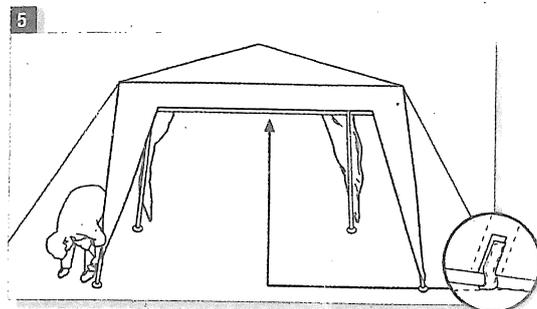

Als nächstes befestigen Sie die Plane mit den Gummibändern an den Stützstellern. Um das Dach gut an den Rohren zu befestigen, schließen Sie die Klettverschlüsse um die Rohre. Abschließend können Sie die Ringe der Seitenteile öffnen, um selbige an der Dachkonstruktion zu befestigen.

BEACHTEN SIE : Um dem Pavillon festeren Halt zu geben, sollten Sie die Heringe in einem Winkel von ca. 45° durch die Stützsteller schlagen.

ACHTUNG : Ab Windstärke 4 muß der Pavillon demontiert werden. Benutzen Sie niemals offenes Feuer in der Nähe oder innerhalb des Pavillons.

Bestandteile :

PARTS SUPPLIED

02	Metallrohr	4
03	Metallrohr	4
04	Metallrohr	4
06	Metallrohr	4
07	Metallrohr	8
08	Metallrohr	4
	Kunststoffeckverbindung	4
	Kunststoffskelett	1
	Dachfolie	1
	Stützsteller	4

FITTINGS SUPPLIED

Abspannselle	4
Heringe	8

Aufbewahrung :

Bitte achten Sie vor dem Einlagern darauf, daß Ihr Pavillon gut abgetrocknet und sauber ist. Falten Sie den Pavillonstoff sorgfältig entlang der Nähte. Dabei sollten die Stangen und Heringe nicht zusammen mit dem Pavillon verpackt werden, da sonst der Stoff beschädigt werden könnte.

Wählen Sie einen Lagerort, der trocken und gut durchlüftet ist, andernfalls kann es zum Befall durch Mehltau und Stockflecken kommen.

Um Ihnen die Freude an Ihrem Gartenpavillon möglichst lange zu erhalten, säubern Sie ihn mit einem milden Reinigungsmittel. Anschließend gut trocknen lassen. Mehltau und Stockflecken beseitigen Sie ebenfalls mit milder Seife. Keinesfalls sollten Sie Lösungsmittelhaltige Reiniger verwenden. Diese bleichen den Stoff und beschädigen das Gewebe.

HINWEIS : Um evtl. Schäden auszuschließen, verwenden Sie niemals alkalische oder saure Reiniger sowie Dampfstrahler zur Reinigung des Pavillons. Um Materialermüdung vorzubeugen, sollte bei Regen die Bildung von Wassersäcken (Wasseransammlung auf dem Dach) unterbunden werden, indem entweder das Regenwasser abgossen oder der Pavillon abgebaut wird. Bitte beachten Sie, dass Ihr Pavillon trotz PE-Gewebe bzw. imprägniertem Polyester-Gewebe (je nach Modell) NICHT 100% wasserdicht sein kann, so dass es bei Regen an den Nahtstellen bzw. durch das Gewebe zu Wassereintritt kommen kann. Ihr Gartenpavillon dient in erster Linie als Sonnenschutz und weniger als Regen- bzw. Windschutz.